



Comune di Valeggio sul Mincio
Provincia di Verona

pag. 1

COMPUTO METRICO di PERIZIA

OGGETTO: OPERE DI FINITURA PL VILLAGGIO DEI PESCHI, VIABILITA' E
ROTATORIA DI CONNESSIONE CON VIA MAZZINI

COMMITTENTE: COMUNE di VALEGGIO sul MINCIO

Data, 30/01/2020



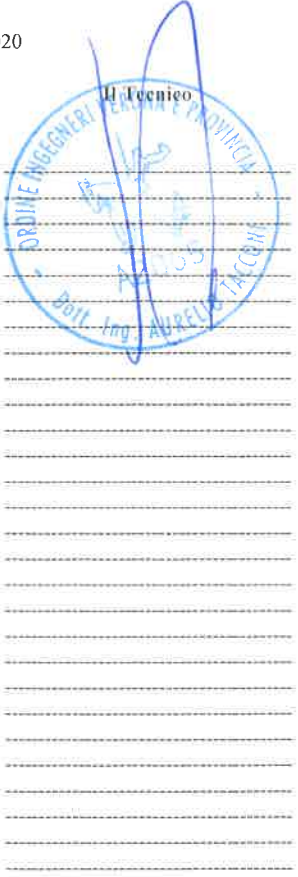
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ED1.005.010. 030.030	Demolizione di cordonata in calcestruzzo effettuata con l'ausilio di macchine operatrici, compreso abbassamento e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta Anello interno rotatoria Anello esterno rotatoria		2,50 4,00	6,280 6,280		15,70 25,12		
	SOMMANO ml					40,82	8,00	326,56
2 COM.019.04 0.010.020	Scavo a sezione obbligata, per la posa in opera di condotti, sia su strada che per tratti fuori sede stradale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusiva la roccia, con ... , la sistemazione generale della strada ed ogni altro onere per tratti in strada con taglio dell'asfalto fino a 200 cm Cuspide lato Valeggio Cuspide lato quaderni Cuspide lato sud Collegamento plinto rotatoria a plinto pista ciclabile Collegamento pozzetto P.I. esistente in Via Sile *(lung.=10+18)		16,00 14,00 2,00 21,00 28,00	0,600 0,600 1,200 0,600 0,400	0,800 0,800 1,200 0,600 0,600	7,68 6,72 2,88 7,56 6,72		
	SOMMANO mc					31,56	10,61	334,85
3 COM.019.04 0.070.010	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) per fognature, con giunto GL e anello elastomero, prodotte secondo norme UNI EN 1401 - serie SN 4 (ex 303/1) r ... zo i pezzi speciali necessari per collegare i tubi con i pozzetti di ispezione ed ogni altro onere del diametro di mm 160 Collegamento caditoie rotatoria *(lung.=16+14+2)		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	17,12	547,84
4 NP1	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD Diam. 125 Collegamento plinto rotatoria con plinto ciclabile Collegamento pozzetto P.I. esistente in Via Sile		21,00 28,00			21,00 28,00		
	SOMMANO m					49,00	13,00	637,00
5 NP2	Fornitura e posa in opera di pozzetto 40x40x60, di derivazione completo di chiusino in ghisa					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	95,00	95,00
6 COM.019.04 0.090.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco sifonato per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, delle misure interne di 45x45x100 con sifone a zaino ... ai condotti fognanti fino a m 1, ed ogni altro onere, escluso il chiusino e compreso il riduttore da 40x40 e la prolunga					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	101,20	303,60
7 COM.019.01 0.030.010	Fornitura, stesa e rullatura di misto granulometrico stabilizzato o frantumato di cava legante naturale, steso per la risagomatura del sottofondo, per uno spessore medio finito di cm 10 Strada di collegamento rotatoria con Via Fincato Pista ciclabile		1574,41 237,20		0,150 0,150	236,16 35,58		
	SOMMANO mc					271,74	28,00	7'608,72
	A RIPORTARE							9'853,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'853,57
8 COM.019.01 0.100.010	Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiede compreso movimenti di terra, fondo e rinfianchi in calcestruzzo ed ogni altro onere in calcestruzzo cm 12/15 x25							
	Anello interno		2,50	6,280		15,70		
	Anello esterno		4,00	6,280		25,12		
	Cuspide lato Valeggio		9,35			9,35		
	Cuspide lato Quaderni		6,81			6,81		
	Cuspide lato Via Fincato		17,62			17,62		
	Pedana lato Nord		41,44			41,44		
	SOMMANO m					116,04	24,30	2'819,77
9 COM.019.08 0.020.010	Esecuzione in opera di zoccolo in calcestruzzo cm 100x100x100 con pozzetto incorporato completo in chiusino in ghisa cm 30x30					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	185,00	185,00
10 COM.019.08 0.010.010	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio conico zincato, diametro alla base 127 mm, spessore 3,6 mm, altezza fuori terra m 9,00 compreso sbraccio e cavi 3x1x2,5 mmq all'interno					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	276,00	1'656,00
11 COM.019.08 0.040.010	Fornitura ed installazione su palo o sbraccio di un'armatura stradale chiusa a marchio Europeo ENEC, fabbricata in stabilimento rinforzato in fibre di vetro, vano ottico sigillato, ... 95 e di lampada al sodio alta pressione da 150 W, il tutto per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte nullo escluso					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	381,00	3'048,00
12 COM.019.08 0.050.020	Fornitura e posa di linea elettrica di collegamento e alimentazione composta da quattro cavi unipolari del tipo FG7R più il cavo di terra di sezione 1x16 mmq tipo N07V-K sez 4x1x10 mq PE (N07V-K) 1x16 mq Linea illuminazione		21,68 27,64 11,52 13,16 30,68 24,88 21,59 11,01			21,68 27,64 11,52 13,16 30,68 24,88 21,59 11,01		
	Scorte nei pozzetti	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO m					186,16	8,20	1'526,51
13 COM.019.04 0.100.010	Fornitura e posa in opera di ghisa per caditoie e chiusini dei pozzetti complete di relativo telaio ed ogni altro onere incluso							
	Caditoie	13,00			35,400	460,20		
	Chiusini ill. 30x30	6,00			14,500	87,00		
	Chiusini ill. 40x40	4,00			22,000	88,00		
	Chiusini ill. 60x60	1,00			56,500	56,50		
	SOMMANO kg					691,70	3,00	2'075,10
14 COM.019.01 0.040.020	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzione di quota del piano viabile, eseguita con l'impiego di idonei macchinari semoventi, compreso il carico e trasporto a dis ... naffiatori - nebulizzatori e la salvaguardia di chiusini e caditoie, per fresature							
	A RIPORTARE							21'163,95

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'163,95
	eseguite fino alla profondità di cm 5 Via Mazzini Innesto su esistente Abbassamento colmo Via Sile/Via Fincato Via Livenza/Via Fincato Via Sarca/Fine intervento Uscita parch, Via Mazzini	2,00	2,00	5,600		22,40		
			50,00	1,500		75,00		
			13,00	1,500		19,50		
			18,00	1,500		27,00		
			10,00	1,500		15,00		
			8,00	1,500		12,00		
	SOMMANO mq					170,90	3,05	521,25
15 COM.019.01 0.050.010	Conglomerato bituminoso tipo bynder (0 - 25) bitume 80 -100 percentuale 3,5% del peso secco degli aggregati, steso sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica con uno spessore di cm 6, immediata rullatura, ogni onere incluso Strada di collegamento Via Fincato/Via Mazzini Pista Ciclabile Ricariche su Via Mazzini per raccordo rotatoria A detrarre cuspidi (4.71+14.62+2.13) A detrarre rotatoria (4.00x4.00x3.14)		1574,00			1'574,00		
			237,26		4,000	237,26		
			56,00			224,00		
			-21,46			-21,46		
			-50,24			-50,24		
	Sommano positivi mq					2'035,26		
	Sommano negativi mq					-71,70		
	SOMMANO mq					1'963,56	7,06	13'862,73
16 COM.019.01 0.070.010	Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitume 80-100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice me ... nica per uno spessore compresso di 3 cm compresa una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Via Sile Via Sarca Via Livenza Parcheggio su Via Mazzini Parcheggio su Via Sarca Pista ciclabile Strada di collegamento Via Mazzini A detrarre quantità usura cm 4 A detrarre rotatoria (4.00x4.00x3.14) A detrarre cuspidi (4.71+14.62+2.13)		1484,74			1'484,74		
			1266,54			1'266,54		
			1734,58			1'734,58		
			938,98			938,98		
			570,78			570,78		
			237,26			237,26		
			1574,01			1'574,01		
			437,88			437,88		
			-528,49			-528,49		
			-50,24			-50,24		
			-21,46			-21,46		
	Sommano positivi mq					8'244,77		
	Sommano negativi mq					-600,19		
	SOMMANO mq					7'644,58	6,00	45'867,48
17 COM.019.01 0.070.010	Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 - 10) bitume 80-100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice me ... nica per uno spessore compresso di 4 cm compresa una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0.8 Kg/mq Rotatoria		528,49			528,49		
	SOMMANO mq					528,49	7,00	3'699,43
18 COM.021.01 0.030.010	Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi, posati su massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sp. 15 cm, compresa la sigillatura con resina nelle giunture per garantire maggior resistenza al passaggio dei mezzi. Pezzatura cm 6-8 Rotatoria Cuspidi (4.71+14.62+2.13) Basamento lato nord		50,24			50,24		
			21,46			21,46		
			21,38			21,38		
	A R I P O R T A R E					93,08		85'114,84

Num,Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					93,08		85'114,84
	SOMMANO mq					93,08	99,00	9'214,92
19 COM.019.02 0.010.020	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento. Striscia di larghezza di cm 15 Rotatoria e strada di collegamento		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	1,65	1'237,50
20 COM.019.02 0.010.222	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento. Striscia di cm 15 Via Livenza+Via Sarca+Via Sile Parcheggio Via Mazzini Centrali Laterali Via Sile Via Sarca *(lung.=15+20) Via Lavenza		1240,00			1'240,00		
			9,00	10,000		90,00		
			22,00	7,500		165,00		
			20,00	7,500		150,00		
			35,00	7,500		262,50		
			23,00	7,500		172,50		
	SOMMANO m					2'080,00	1,65	3'432,00
21 COM.019.02 0.010.030	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rinfrangente, per tratti continui o discontinui, compreso l'eventuale tracciamento scritte, fasce d'arresto etc. Parcheggi Handicappati Passaggi pedonali da ml 2 Passaggi pedonali da ml 3 Dosso Zebrato Barre d'arresto (21.00x0.60)+(3.00x1.00) Scritta Stop Rotatoria e strada di collegamento Giallo cordone rotatoria e cuspidi Giallo fascia divisoria ciclabile Zebrato Triangoli dare la precedenza Triangoli dare la precedenza	9,00	5,50	3,300		163,35		
			2,00	18,000		36,00		
			3,00	35,000		105,00		
			44,00			44,00		
			36,25			36,25		
			15,60			15,60		
			4,00	3,400		13,60		
			88,00	0,300		26,40		
			47,00	0,600		28,20		
			220,00			220,00		
			15,00	0,600		9,00		
			3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					703,40	11,74	8'257,92
22 COM.019.03 0.030.010	Dischi in lamiera di alluminio 25/10, per tutti i simboli; esecuzione interamente in pellicola rinfrangente; completi di palo ed attacchi, compresa la posa di dischi diametro cm 60 Rotatoria Fine pista ciclabile Direzione obbligatoria Parcheggio Via Mazzini e Via Sile Stop Parcheggio handicappati					1,00		
						6,00		
						2,00		
						7,00		
	SOMMANO cad					16,00	129,02	2'064,32
23 COM.019.03 0.020.010	Triangoli in lamiera di alluminio per tutti i simboli del tipo rinforzato, con traversa orizzontale in lamiera di ferro, piegata ad omega, completi di attacchi dei cartelli su sostegno ad U stampato di mm 50/100, esecuzione interamente in pellicola rinfrangente compreso palo e posa Rotatoria Dare la precedenza Preavviso rotatoria Viabilità modificata 60x90					5,00		
						3,00		
						2,00		
	A RIPORTARE					10,00		109'321,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		109'321,50
	SOMMANO cad					10,00	160,00	1'600,00
24 1COM.019.0 30.040.010	Delineatori di ostacolo, in lamiera di alluminio 25/10; esecuzione interamente in pellicola rifrangente; posato su palo esistente, compresa la posa e attacchi Rotatoria Cuspidi Basamento lato nord					6,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	58,00	522,00
25 COM.019.09 0.020.010	Terra di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, compreso trasporto e stesa di spess. cm 10 Area Verde		679,37	0,200		135,87		
	SOMMANO mc					135,87	25,85	3'512,24
26 COM.019.09 .010.010	Sistemazione a prato di vialetti e campi di aree destinate a verde pubblico, comprendente: la livellazione della terra vegetale con l'aggiunta di materiale per la correzione dell'aggregazione fisica, la frantumazione delle zolle, la concimazione e la semina di prato a verde VERDE PL		680,00			680,00		
	SOMMANO mq					680,00	3,97	2'699,60
27 NP irrigazione	Impianto di irrigazione dell'area verde comprensivo di impianto a scomparsa con elettrovalvola a batteria		679,37			679,37		
	SOMMANO mq					679,37	5,00	3'396,85
28 NP.transenna	Transenna realizzata in acciaio zincato, composto da un elemento in tubolare tondo sagomati a U rovesciata, fissaggio al suolo tramite getto di cls. DIMENSIONI: Lunghezza 75 cm. Profondità: 6 cm Altezza fuori terra: 70 cm Peso: 9 Kg Fornitura e posa in opera. Pista ciclabile					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	200,00	800,00
29 NP3	Fornitura e posa in opera di dischi in lamiera di alluminio 25/10 completo di attacchi su palo esistente Rotatoria cartello E					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	65,00	325,00
30 NP4	Fornitura e posa in opera di triangoli in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacco su palo esistente Rotatoria cartello F					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	80,00	240,00
31 NP5	Fornitura e posa in opera di targa 20x80 in lamiera di alluminio 25/10 completi di attacchi su palo esistente Preavviso distanza 150 mt					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	45,00	135,00
32 NP6	Allacciamento impianto di irrigazione zona verda Derivazione della rete esistente dell'acquedotto con tubazioni in PEAD d 63 compreso presa in carico sulla rete, saracinesca, pozz. del							
	A RIPORTARE							122'552,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'552,19
	contatore, completo di chiusino in ghisa, compreso inoltre pezzi speciali Scavi, rinterri e sistemazione dell'area					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
33 NP7	Realizzazione di abbassamento del marciapiede di confine, fra il marciapiede dell'area verde, ed il parcheggio di Via Mazzini. La lavorazione consiste nella rimozione dei masselli ... iale. Posa in opera di nuove cordonate, rifacimento del massetti e posa in pera dei masselli precedentemente accatastati					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
34 NP8	Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa del peso Fino a 70 Kg Rotatoria pozzi perdenti Parcheggio Via Mazzini Caditoie Pozzetto fognatura Pozzetti ispezione illuminazione Via Sarca, Via Livenza, Via Sile Pozzetti Vari					2,00		
						3,00		
						1,00		
						2,00		
						29,00		
	SOMMANO n.					37,00	53,56	1'981,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro							126'733,91
	T O T A L E euro							126'733,91
	Data, 21/01/2020							
								
	A R I P O R T A R E							